



Ilmastointikatos

HRR



Tuotekuvaus

Suorakaiteenmuotoinen ulospuhallushajotin/ilmanotto-
katos. Asennetaan yläkaton päälle läpiviennillä. Voidaan toimit-
taa pieneläinverkolla.

Tuote valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä
Z275. Voidaan toimittaa myös materiaaleissa Aluzink AZ 185
tai ruostumaton haponkestävä teräs 2343. Tilauksesta myös
maalattuna.


Koot 7 ja 9 on varustettu kolmella nosto- ja ankkurointikor-
vakkeella. Yhteen korvakkeeseen kohdistuva voima ei saa
ylittää 1.500 N.

Tilausesimerkki

Tuotetunnus	HRR	4
Koko		

Ilmoita erikseen, mikäli laite halutaan pieneläinverkolla.

Mitat

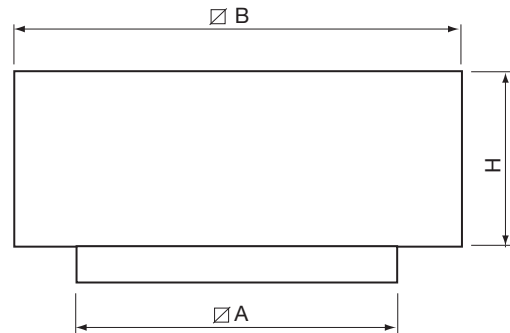

Koko	∅ A mm	∅ B mm	H mm	Vapaa p.ala m ²	m kg	Sopiva kattoläpivienni TGR	
						50 mm	100 mm
3	400	450	150	0,045	5,00	3	3
4	500	550	205	0,100	7,80	4	4
5	600	750	300	0,260	11,9	5	5
7	800	1050	450	0,500	27,2	7	7
9	1000	1350	575	0,720	48,4	9	9

Tekniset tiedot

Tuloilma/poistoilma

