


Lähtökaulus

ILRUSS



Mitat

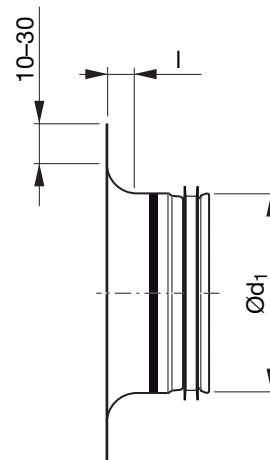

Tuotekuvaus

Pyörästetty lähtökaulus.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Ød ₁ nom	l mm	m kg
100	15	0,11
125	20	0,14
160	25	0,19
200	25	0,26
250	25	0,57
315	25	0,72
400	25	0,97
500	25	1,35
630	25	1,77

Tilausesimerkki

ILRUSS 250

Tuotetunnus
Koko Ød₁