

## Lähtökaulus


## ILUSS



## Tuotekuvaus

Jyrkkä lähtökaulus tasopinnalle. Osakokoinen lähtö.  
Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti  
käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

## Mitat

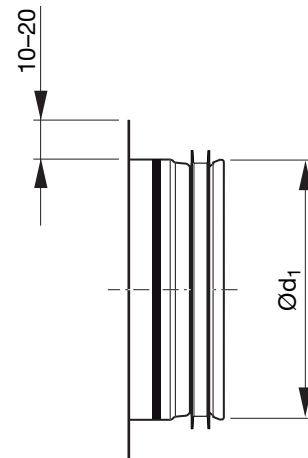

Ød <sub>1</sub> nom	m kg
100	0,08
125	0,11
160	0,16
200	0,17
250	0,33
315	0,42
400	0,65
500	0,82
630	1,27
800	2,39
1000	3,57

## Tilausesimerkki

	ILUSS	250
Tuotetunnus		
Koko Ød <sub>1</sub>		