


RJFP-liitososat suorakaidekanavaan


Liitosjärjestelmä on vahva, tiivis ja helppo asentaa.

- Liitoslaippaprofiilit
- Kulmaosat
- Liitoslaipan kiinnikkeet
- Kulmien kiinnitystarvikkeet
- Tiivistysnauha

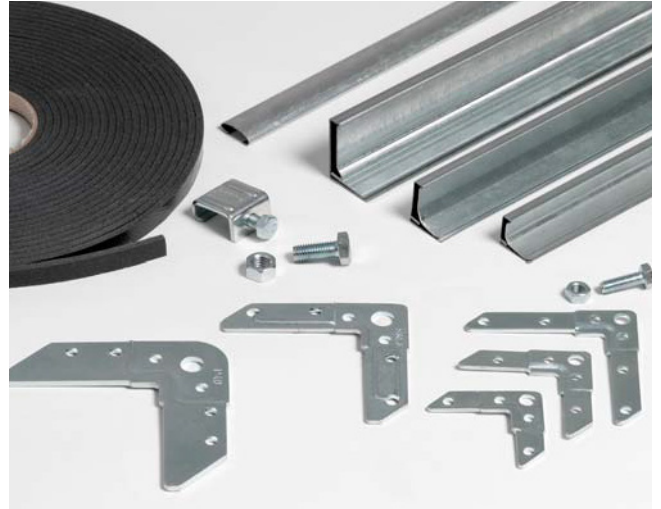

Liitoslaippaprofiilit

RJFPC3 liitoslaippaprofiili on saatavana kolmessa koossa, eri ainevahvuuksilla, tiivisteellä ja ilman tiivistettä.

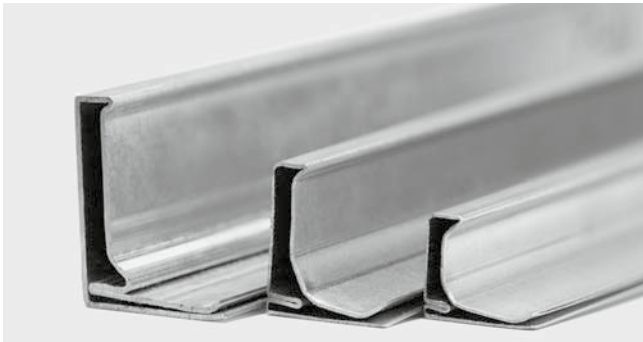

Mitat

Malli	Korkeus	Pituus	Materiaali	Tiiviste	Ainevahvuus
RJFPC3	20	5000	GALV		0,7
RJFPC3	20	5000	GALV	SEAL	0,7
RJFPC3	30	5000	GALV		0,8
RJFPC3	30	5000	GALV	SEAL	0,8
RJFPC3	40	5000	GALV		1,25
RJFP	20	5000	4404		0,8

Tilausesimerkki

	RJFPC3	20	5000	GALV	0,7
Tuote					
Koko					
Pituus					
Materiaali					
Ainevahvuus					

RJFPC3 20



RJFPC3 30



RJFPC3 40



RJFP-liitososat suorakaidekanavaan

Kulmaosat

RJCL 20

Kulmaosa on sopii RJFP 20 laippaprofiiliin.



Pituutta 66 käytetään, kun kanavan sivu on hyvin pieni, enintään 100 mm.



Pituutta 76 käytetään kaikissa tavanomaisissa tapauksissa, joissa käytetään profiilia 20.



Pituutta 97 on käytettävä kompromissina silloin, kun kanavan sivu on suuri, mutta suurempi profiili RJFP 30 on liian korkea.

Tilausesimerkki

	RJCL	20	63	GALV	3
Tuote					
Koko					
Pituus					
Materiaali					
Ainevahvuus					

RJCL 30

Kulmaosa on sopii RJFP 30 laippaprofiiliin.



RJCL 40

Kulmaosa on sopii RJFP 40 laippaprofiiliin.



Mitat

Malli	Korkeus	Pituus	Materiaali	Ainevahvuus
RJCL	20	66	GALV	2,5
RJCL	20	76	GALV	2,5
RJCL	20	97	GALV	2,5
RJCL	30	103	GALV	3,0
RJCL	40	123	GALV	3,7
RJCL	20	76	4404	2,5
RJCL	40	123	4404	3,7

RJFP-liitososat suorakaidekanavaan

Laippaprofiilin kiinnikkeet

RJBC

Liitoslaipan kiinnike




Kiristyskiinnike kahden suorakaidekanavaosan laippojen tiiviiseen ja tukevaan kiinnitykseen.

Helppo asentaa kun asennustilaa on kiristystyökäluä varten.

RJSP

Työntölistä RJFP-liitokseen

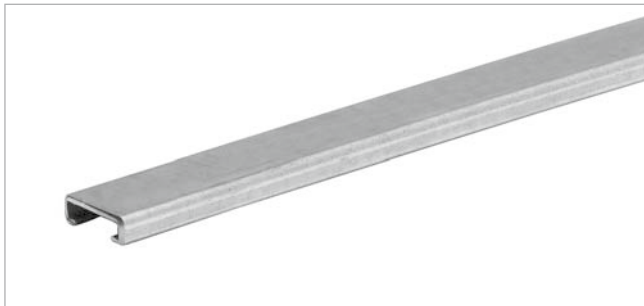

Pituutta 76 käytetään kaikissa tavanomaisissa tapauksissa, joissa käytetään profiilia 20.

Mitat

Malli	Korkeus	Pituus	Materiaali	Ainevahvuus
RJBC			GALV	2,5
RJBC			4404	2,5
RJSP		5000	4404	1
RJSP		5000	GALV	1,2
M6S, M6SF	8	25	GALV	
M6S, M6SF	10	25	GALV	
M6M, M6MF	8		GALV	
M6M, M6MF	10		GALV	
RJSM	9	1000	PE	4
RJSM	12	1000	PE	4

Tilauseesimerkki

	RJBC	GALV	2,5
Tuote			
Materiaali			
Ainevahvuus			

Kulmien kiinnitystarvikkeet

M8-pulttia ja mutteria käytetään kaikkien RJCL 20 -kulmien kanssa. M10-pulttia ja mutteria käytetään RJCL 30- ja 40-kulmissa.

M6S, M6SF

Pultti suorakaidekanavan kulmaliitokseen.



M6M, M6MF

Mutteri suorakaidekanavan kulmaliitokseen.



Tiivistenauha

RJSM

Liimapintainen tiivistenauha



9 mm:n tiivistenauha on tarkoitettu käytettäväksi RJFP 20 -profiilin kanssa.

12 mm:n tiivistenauha on tarkoitettu käytettäväksi RJFP 30- ja 40-profiilien kanssa tai tiivisteenä kahden FL-kiinnityslaipan välissä, katso lisätietoja FL:n tuotesivulta.