


# Rei'itetty laite

# CBAL

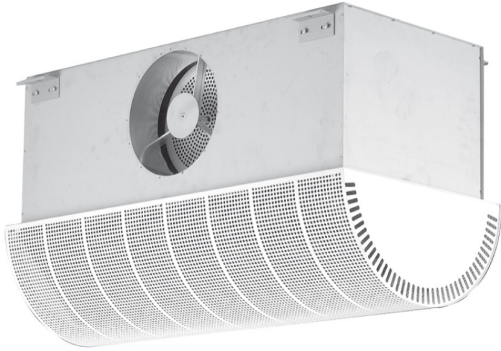

## Tuotekuvaus

CBAL on piennopeuslaite kattoasennukseen. Laite soveltuu korvaavan ilman puhallukseen laboratorioihin, suurkeittäihin ja vastaaviin. Laitteessa on rei'itetyn etulevyn takana säädettävät suuttimet, joilla puhalluskuvio voidaan sovittaa vallitseviin olosuhteisiin.

## Hoito

Etulevy ja suuttimet voidaan irrottaa laitteesta suuttimien puhdistusta varten. Laitteen näkyvät osat voidaan pyyhkiä kostealla rievulla.

## Säätö

Ilmavirta lasketaan seuraavan k-kertoimen mukaan säätöpeltikohtaisesti. Eli kun käytetään useita ilmaliitäntöjä, niin kunkin liitäntäyhteen pelliin k-kerroin. Kahden kanavaliitosyhteen malleissa näiden ilmavirrat lasketaan yhteen.



$$k\text{-kerroin} = 58,5 \text{ [l/s]} \text{ per säätöpelti } q = k \times \sqrt{P_m}$$

## Tilausesimerkki

Tuote	<b>CBAL</b>	<b>bbbb</b>
Tyyppi		
Koko	1200	
	1800	

## Mitat

L Koko	A mm	ØD mm	Määrä Liitäntämäärä
1200	570	315	1
1800	500	315	2

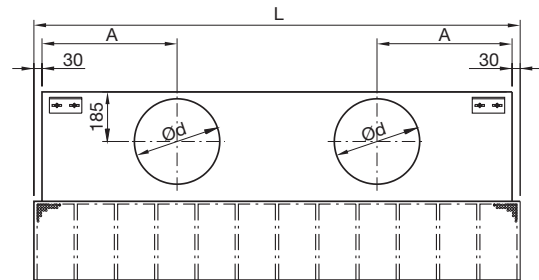

## Materiaali ja pintakäsittely

Laite: Galvanoitu teräs  
 Suuttimet: Musta muovi  
 Vakio pintakäsittely: Jauhemaalaus  
 Vakioväri: RAL 9003, kiiltoaste 30

Muut värit tilauksen mukaan. Lisätietoja Lindabin myyntiosastolta.

# Rei'itetty laite

# CBAL

## Tekniset tiedot

### Tuloilma CBAL

