


Pituussaumattu kanava

LRTR



Mitat

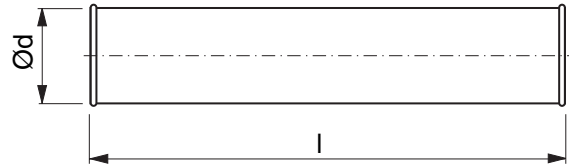

Tuotekuvaus

Pyöreä pitkittäissaumakanava, jossa sauma ulkopuolella.

Ød nom	t Vakio mm	1000 mm Max. sallittu kPa	2000 mm staattinen alipaine,
80	0,6	36,0	
100	0,6	34,0	25,0
125	0,6	32,0	24,0
140	0,6	29,0	21,0
150	0,6	25,0	18,0
160	0,6	22,0	16,0
180	0,7	21,0	15,5
200	0,7	21,0	15,0
224	0,7	20,0	14,5
250	0,7	19,5	14,0
300	0,7	18,5	13,5
315	0,7	18,0	13,0
350	0,7	16,0	12,0
400	0,9	19,0	14,0
450	0,9	16,0	12,0
500	0,9	14,0	10,0

Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Painot vakiopituuksille, kg					
80	0,6	0,70	1,30		
100	0,6	0,80	1,68	2,50	3,40
125	0,6	1,00	2,09	3,10	4,20
140	0,6	1,10	2,29	3,40	4,60
150	0,6	1,20	2,49	3,70	5,00
160	0,6	1,30	2,69	4,00	5,40
180	0,7	1,80	3,60	5,40	7,20
200	0,7	1,90	3,89	5,80	7,80
224	0,7	2,20	4,40	6,60	8,80
250	0,7	2,40	4,88	7,30	9,80
300	0,7	2,90	5,88	8,80	11,80
315	0,7	3,10	6,20	9,30	12,4
350	0,7	3,50	7,00	10,5	14,0
400	0,7	4,70	9,40	14,1	18,8
450	0,9	5,30	10,6	15,9	21,2
500	0,9	5,90	11,8	17,7	23,6
560***	0,9	11,8	18,4	25,0	
600***	0,9	12,6	19,7	26,7	
630***	0,9	13,2	20,7	27,1	
710***	0,9	14,9	23,3	31,6	
800***	0,9	16,6	26,1	35,5	
900***	0,9	18,8	29,4	40,0	

*** Varustettu laipalla FL

Tilausesimerkki

Tuotetunnus	LRTR	200	2000
Mitta Ød			
Pituus l			