


# Rei'itetty laite

# CBAV

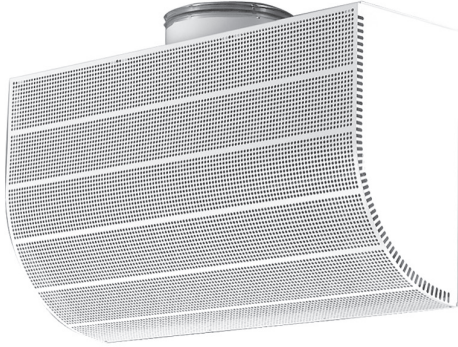

## Tuotekuvaus

CBAV on piennopeuslaite kattoasennukseen, seinää tai otsapintaa vasten. Laite soveltuu korvaavan ilman puhallukseen laboratorioihin, suurkeittiöihin ja vastaaviin. Laitteessa on rei'itetyn etulevyn takana säädettävät suuttimet, joilla puhalluskuvio voidaan sovittaa vallitseviin olosuhteisiin.

## Hoito

Etulevy ja suuttimet voidaan irrottaa laitteesta suuttimien puhdistusta varten. Laitteen näkyvät osat voidaan pyyhkiä kostealla rievulla.

## Säätö

Ilmavirta lasketaan seuraavan k-kertoimen mukaan säätöpeltikohtaisesti. Eli kun käytetään useita ilmaliitäntöjä, niin kunkin liitäntäyhteen pelliin k-kerroin. Kahden kanavaliitosyhteen malleissa näiden ilmavirrat lasketaan yhteen.



$$k\text{-kerroin} = 58,5 \text{ [l/s]} \text{ per säätöpelti} \quad q = k \times \sqrt{P_m}$$

## Tilausesimerkki

Tuote	<b>CBAV</b>	<b>bbbb</b>
Tyyppi		
Koko	1200 1800	

## Mitat

L Koko	A mm	ØD mm	Määrä Liitäntämäärä
1200	600	315	1
1800	500	315	2

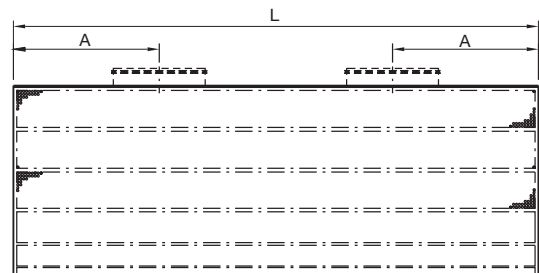

## Materiaali ja pintakäsittely

Laite:	Galvanoitu teräs
Suuttimet:	Musta muovi
Vakio pintakäsittely:	Jauhemaalaus
Vakioväri:	RAL 9003, kiiltoaste 30

Muut värit tilauksen mukaan. Lisätietoja Lindabin myyntiosastolta.

# Rei'itetty laite

# CBAV

## Tekniset tiedot

### Tuloilma CBAV

