

# Ulkosäleikkö

VR




## Tuotekuvaus

VR on suorakaiteenmuotoinen ulkosäleikkö tulo- ja poistoil-  
malle. VR on varustettu pyöreällä tiivisteellisellä kanavali-  
itoksella.

## Hoito

Säleikkö irroitetaan kanavaan pääsyä varten. Ulkopuoliset  
osat pyyhitään kostealla rievulla.

## Mitat ja äänitiedot

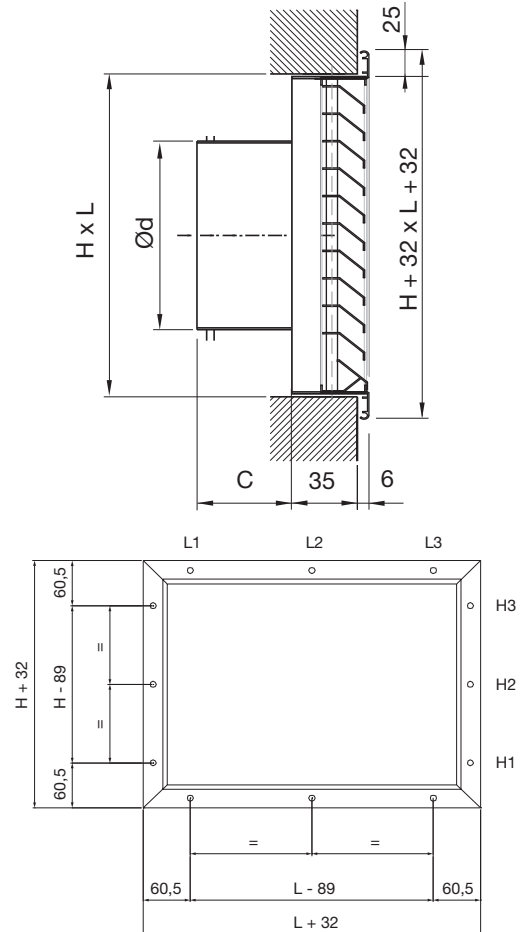

Ød	A mm (leveys)	B mm (korkeus)	Syvyys galv. Plenum	Ulkopinta (A+32)	Korkeuden ulkopuolella (B+32)	C mm (Ød yhteys)	Vapaa alue A <sub>k</sub> (m <sup>2</sup> )	Piano kg	Ruuvireiän sijainti
125	200	200	35	232	232	40	0,018	0,80	H2
160	200	200	35	232	232	40	0,018	1,00	H2
200	250	250	35	282	282	40	0,031	1,40	H2
250	300	300	35	332	332	60	0,047	2,10	H1+H3
315	400	400	35	432	432	60	0,091	2,60	L1+L3
400	500	500	35	532	532	90	0,148	3,50	L1+L3

## Materiaali ja pintakäsittely

Säleikkö: Alumiini  
Vakio pintakäsittely: Ei pintakäsittelyä  
Lintuverkko: Sinkitty teräs  
Liitoskotelo: Sinkitty teräs

Voidaan toimittaa eloksoituna tai jauhemaalattuna.  
Lisätietoja Lindabin myyntiosastolta.

## Tilausesimerkki


Tuote VR aaa  
Tyyppi  
Koko

# Ulkosäleikkö

VR

## Tekniset tiedot

### Tuloilma

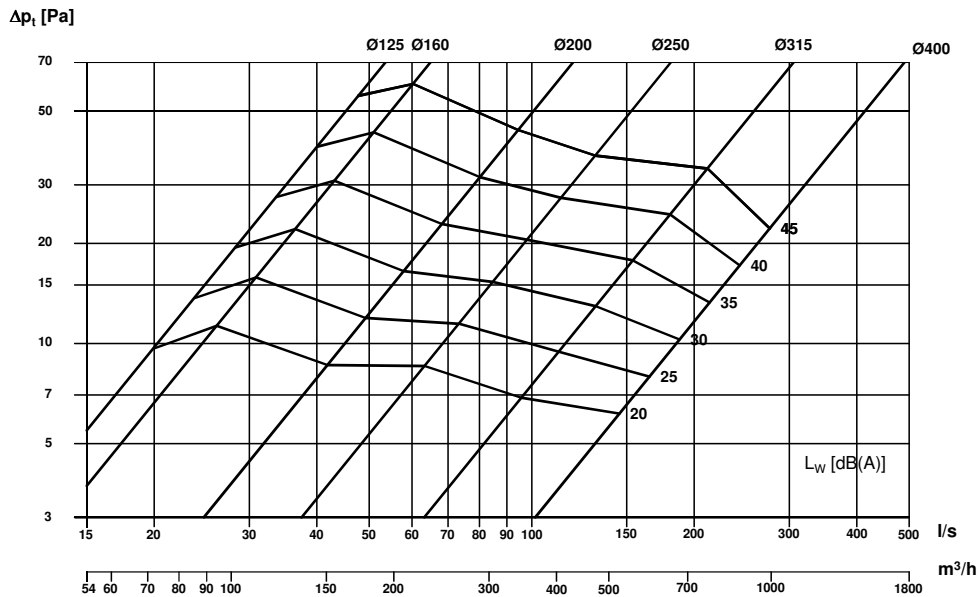

### Poistoilma

