

Kattoläpivienti

TGR



Tuotekuvaus

Tarkoitettu ulospuhallushajottimien ja ilmanottokatosten asennukseen. Saatavana erilaisilla kondenssi- ja paloeristevaihtoehtoilla.

Toimitetaan kahdella kiinnitysprofiililla erilaisille kattokaltevuuksille.

Kokojen 100–315 ylempi liitos sopii suoraan esim. laitteeseen HN. Kokojen 400–1250 ylempi liitos toimitetaan ilman laippaa. Asennuksessa käytetään laitteen (esim. HF) mukana toimitettua vastalaippaa.

Mallien LHR ja VHL asennukseen on erilliset sovitinkappaleet. Voidaan toimittaa myös sisältäen sähkökaapeliläpivienin.


Tuote valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä Z275. Voidaan toimittaa myös materiaaleissa Aluzink AZ 185 tai ruostumaton haponkestävä teräs 2343. Tilauksesta myös maalattuna.

Läpivienti on varustettu LS-kanavaliitoksella.

Mitat


TGR-OA

– Yläliitos

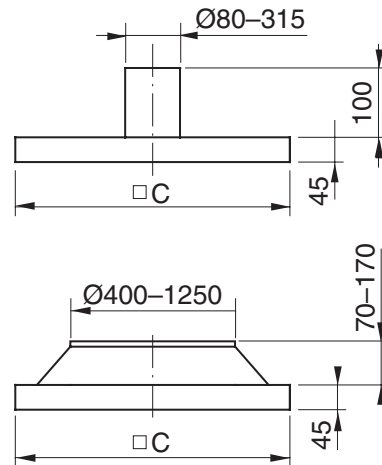


Yläliitoksen (TGR-ÖA) mitan C tulee sopia kattoläpiviennin (TGR) mittaan A.

TGR

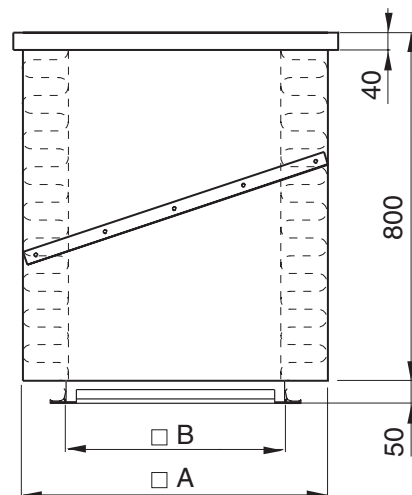

TGR-NA

– Alaliitos



Alaliitoksen (TGR-NA) mitan B tulee sopia kattoläpiviennin (TGR) mittaan B.

Kattoläpivienti

TGR

Mitat

Koko	B mm			C mm	Paino kg	
	A mm	50 mm eriste	100 mm eriste		50 mm eriste	100 mm eriste
3	300	200	100	400	16,9	21,9
4	400	300	200	500	22,9	30,1
5	500	400	300	600	29,7	39,2
6	600	500	400	700	37,4	49,6
7	700	600	500	800	43,9	58,4
8	800	700	600	900	50,3	67,1
9	900	800	700	1000	59,2	78,8
10	1000	900	800	1100	65,9	87,9
11	1100	1000	900	1200	72,7	97,0
12	1200	1100	1000	1300	82,6	110,3
13	1300	1200	1100	1400	99,1	129,9
14	1400	1300	1200	1500	124,8	159,1
15	1500	1400	1300	1600	138,9	177,2
16	1600	1500	1400	1700	153,8	196,3

Asennusaukko (A + 20 mm) × (A + 20 mm)

Tilausesimerkki

	TGR	3	1	2	1
Tuotetunnus					
Koko					
Eristetyyppi					
Palosuojaus 50 mm		1			
Palosuojaus 100 mm			2		
Kondenssi 50 mm				3	
Sinkitty teräslevy					1
Sinkitty reikälevy					2
Alusinkkilevy AZ 185					3
Alusinkkilevy AZ185 rei'itys					4
2343					5
rei'itys 2343					6
(Toimii vain kondenssieristeenä)					7
Ruostumaton teräs 2333					8
Ulkopuolinen materiaali					
Sinkitty teräslevy					1
Alusinkkilevy AZ 185					2
2343					3
Ruostumaton teräs 2333					4

Lisävarusteet

Yläliitos	TGR-OA	3	125	1
Tuotetunnus				
Koko				
Kuvun koko				
Materiaali				
Sinkitty teräslevy		1		
Alusinkkilevy AZ 185			2	
2343				3
Ruostumaton teräs 2333				4

Alempi liitos	TGR-NA	3	125	1	50
Tuotetunnus					
Koko					
Liitos koko					
Materiaali					
Sinkitty teräslevy		1			
Alusinkkilevy AZ 185			2		
2343				3	
Ruostumaton teräs 2333					4
eristevahvuus					

Yläliitos vain ulospuhallushajottajalle VHL

	TGR-VHL	-	3	-	125	-	1
Tuotetunnus							
Koko							
Kuvun koko							
Materiaali							
Sinkitty teräslevy			1				
Alusinkkilevy AZ 185				2			
2343					3		
Ruostumaton teräs 2333						4	

Yläliitos vain ulospuhallushajottajalle LHR

	TGR-LHR	-	5	-	400	-	400	-	1
Tuotetunnus									
Koko									
A mm									
B mm									
Materiaali									
Sinkitty teräslevy					1				
Alusinkkilevy AZ 185						2			
2343							3		
Ruostumaton teräs 2333								4	