

Pyöreä äänenvaimemmin

SLUSS2 50




Tuotekuvaus


SLUSS2 50 on pyöreä äänenvaimennin. Eristeenä on mineraalivilla, jonka eristepaksuus 50 mm. Testattu ISO 7235-standardin mukaisesti.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.

Tekniset tiedot

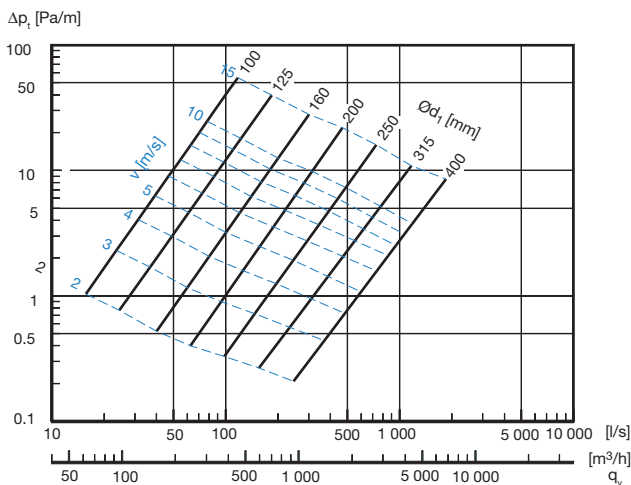

Koot ja äänitiedot

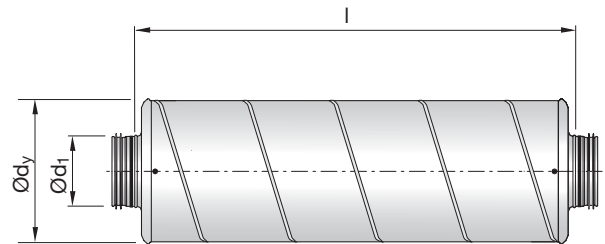

$\text{Ø}d_1$ nom mm	l_{nom} mm	Vaimennus (dB) keskitajuudella (Hz)								$\text{Ø}d_y$ mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
100	600	1	7	12	25	43	48	35	20	210	660	3,0
100	900	2	10	17	34	50	50	49	28	210	960	5,0
100	1200	3	12	22	44	50	50	50	35	210	1260	7,0
125	600	1	5	10	22	39	37	26	16	235	665	4,0
125	900	1	7	14	30	50	50	37	21	235	965	7,0
125	1200	2	9	18	39	50	50	47	26	235	1265	9,0
160	600	1	4	8	19	37	28	17	11	270	670	6,0
160	900	1	5	12	27	50	39	24	14	270	970	8,0
160	1200	2	6	15	35	50	50	30	17	270	1270	10,0
200	600	1	3	8	15	28	19	12	8	310	685	7,0
200	900	2	4	11	21	37	28	16	10	310	985	10,0
200	1200	2	5	14	27	46	36	21	13	310	1285	12,0
250	600	1	2	6	14	26	14	8	7	365	600	9,0
250	900	1	3	9	19	38	19	11	9	365	900	12,0
250	1200	2	4	11	24	50	24	13	11	365	1200	15,0
315	600	0	2	4	10	22	9	6	7	427	600	12,0
315	900	2	3	7	16	31	13	8	9	427	900	18,0
315	1200	2	3	8	20	39	16	9	10	427	1200	24,0
400 * 600	0	2	4	8	10	5	4	4	4	508	600	16,0
400 * 900	0	2	5	12	16	7	5	6	6	508	900	22,0
400 * 1200	0	2	7	16	20	9	6	7	7	508	1200	32,0

* Toimitetaan irtoliittimillä

Tuotekoodi

Tuotetunnus	SLUSS2	aaa	bbbb	50
SLUSS2				
Liitoskoko $\text{Ø}d_1$ nom				
63 - 400 mm				
Pituus mm (l_{nom})				
300 - 1200 mm				
Nimellisarvo Eristevahvuus				
50 mm				

Esimerkki: SLUSS2 - 100 - 600 - 50

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18