


Säätöpelti

LKSR



Mitat

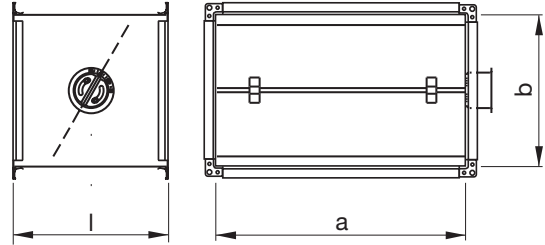

Tuotekuvaus

Suorakaidesäätöpelti

Perustuu poimupeltikanavaan ja käännettävään säätölevyyn, joka on portattomasti säädettävissä 0–90° laitteen säätimestä. Pellin säätökulma luetaan laitteesta olevalta asteikolta. Lukitus tapahtuu kahden Pozidriv-ruuvien avulla (PZD2).

Toimitetaan liitosprofiililla molemmissa päissä. Vakiopituus $b + 10$, voidaan tilauksesta toimittaa myös muina pituuksina. Laitte voidaan eristää 50 mm:n eristeellä. Tarvittaessa paksumpaa eristystä, käytetään IK-eristyskupua. Pellit voidaan varustaa moottoritoiminnolla jälkikäteen. Maksimi koko on 600 x 600 mm.

Tilausesimerkki

	LKSR	500	300	1
Tuotetunnus				
Sivu millimetreissä		a	b	
Nimellispituus millimetreinä				
$l = b + 10$				