

# Muuntoyhde

# RCUSS




## Tuotekuvaus

Syvävedetty keskeismuuntoyhde. Virtausteknisesti optimoitu muotoilu takaa matalan painehäviön. Ød sopii kanavan sisään.

Tuote on CE-merkitty EN 12101-7 standardin mukaisesti käytettäväksi pyöreissä savunhallintakanavajärjestelmissä.


## Mitat

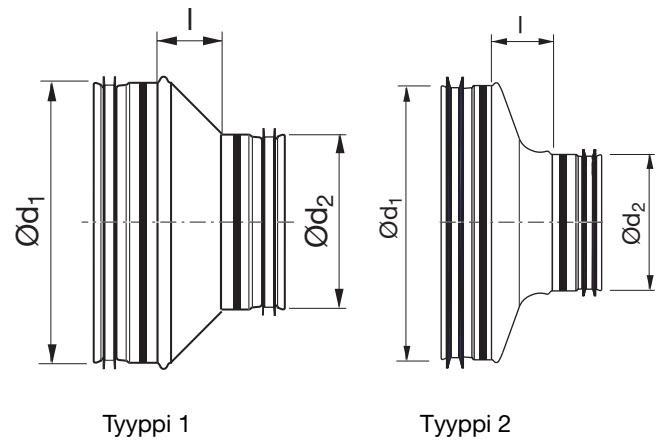

Ød <sub>1</sub> nom	Ød <sub>2</sub> nom	l [mm]	Tyyppi	m kg
100	63	30		0,17
100	80	26		0,18
125	63	38		0,2
125	80	36		0,16
125	100	27	1	0,21
160	80	55		0,31
160	100	46	2	0,17
160	125	35	2	0,22
160	150	22	1	0,26
200	100	46	2	0,22
200	125	55	2	0,30
200	150	37	1	0,37
200	160	39	2	0,29
250	125	70	1	0,62
250	150	62	1	0,60
250	160	60	2	0,46
250	180	47	1	0,59
315	160	91	1	0,86
315	200	74	1	0,72
315	250	50	1	0,65
400	200	118	1	1,37
400	250	94	1	1,38
400	315	54	1	1,29
500 *	250	128	1	2,30
500	315	95	1	1,90
500	400	68	1	1,76
630 *	315	160	1	3,37
630 *	400	118	1	3,17
630 *	500	68	1	2,89

\* Pyörästetyllä liitoksella

## Tilausesimerkki


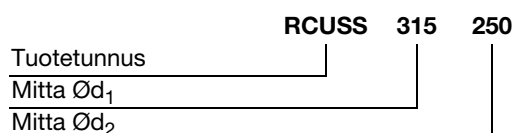


# Muuntoyhde



# RCUSS

## Tekniset tiedot

### 1 dimensiojako

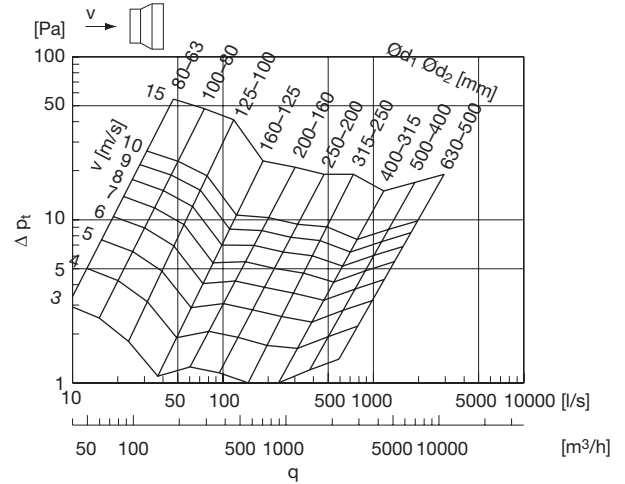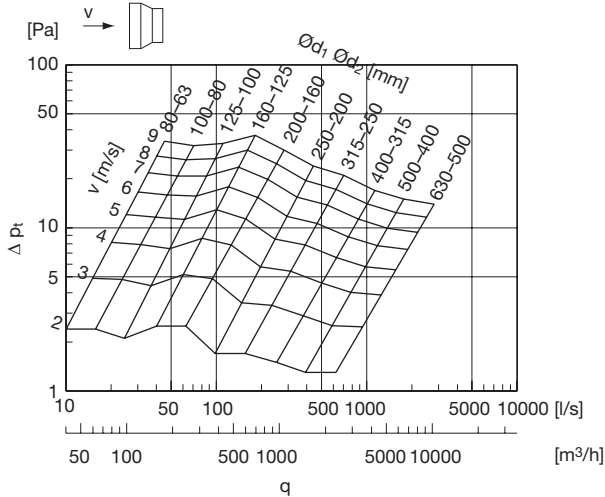

### 2 dimensiojako

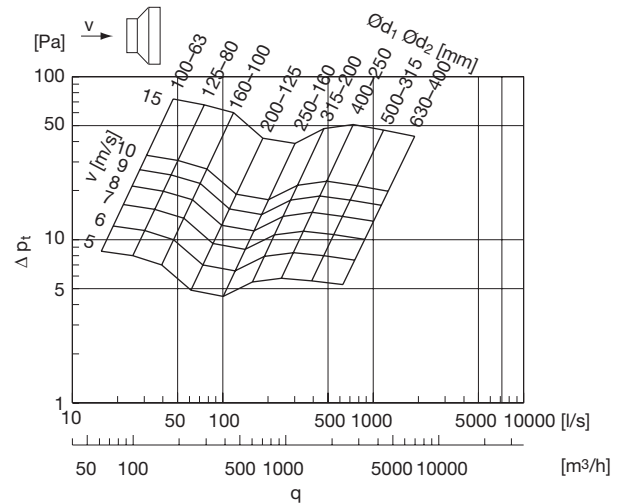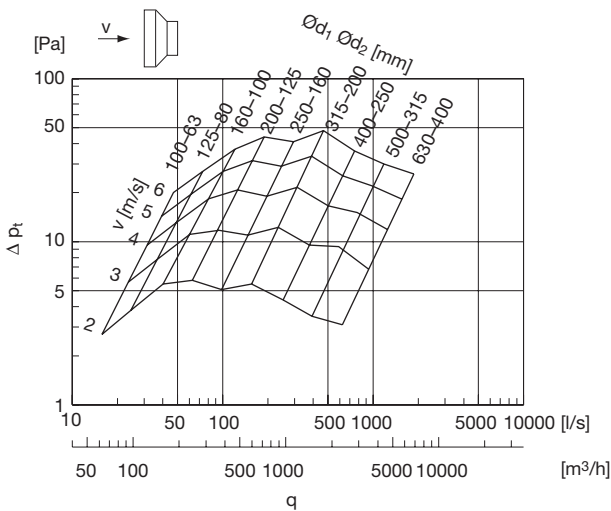

### 3 dimensiojako

