



Ilmanottokatos

HTK



Tuotekuvaus

Pyöreä ilmanottokatos. Voidaan asentaa yläkaton päälle läpiviennillä tai ilman. Tuote valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspelistä Z275.


Tilauksesta myös maalattuna. Tuotteessa on 10x10 mm suojaverkko.

Kokoina 100 - 315 laite sopii muhviiliitoksella kanavan päälle.


Kokoina 400 - 1250 tuote on varustettu laippaliitoksella sisältäen vastalaipan sekä nosto- ja ankkurointikorvakkeet.

Tuote voidaan toimittaa kaikkina kokoina liitoksella, joka sopii suoraan kattoläpiviintiin TGR (liitosvaihtoehdot 3-15).


Tekniset tiedot

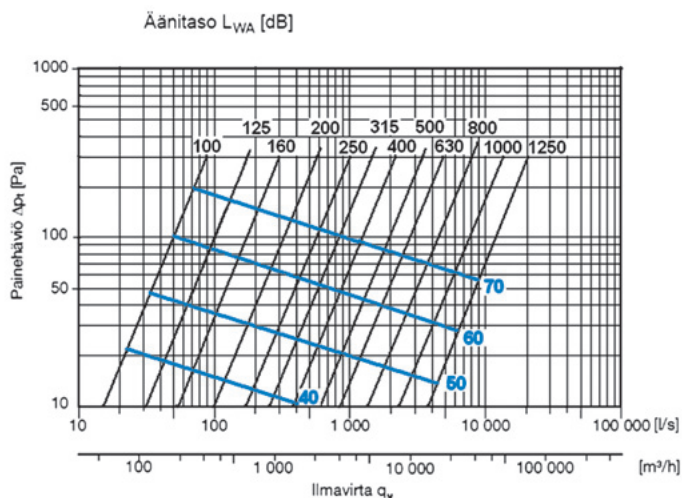


HTK-100-315



HTK-400-1250



Ød nom	ØD mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	m kg	Sopiva kattoläpivienti TGR	
						50 mm	100 mm
Koko							
100	190	175	130	100	1,0	3	3
125	250	185	140	120	1,3	3	4
160	310	215	170	150	2	3	4
200	400	265	220	150	3	3	4
250	510	345	300	150	4	4	5
315	600	405	360	150	6	5	6
400	840	530	450		18	5	6
500	1040	630	550		30	6	7
630	1260	750	680		45	8	9
800	1600	940	860		80	9	10
1000	2000	1110	1030		115	11	12
1250	2500	1330	1250		250	14	15

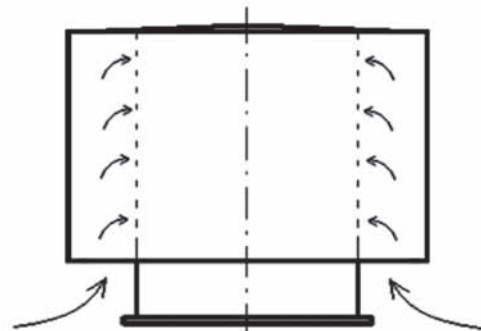

Max. ilmamäärä (2,0 m/s otsapintanopeus)

HTK	-100	-125	-160	-200	-250	-315
m ³ /s	0,04	0,07	0,11	0,19	0,31	0,41

HTK	-400	-500	-630	-800	-1000	-1250
m ³ /s	0,86	1,31	1,87	3,02	4,71	7,36