

S-mutka

LBSR




Tuotekuvaus

Käytetään esim. kanavien risteyksissä.

Toimitetaan liitoslistalla molemmissa päissä ja jäykistävällä poimupellillä.

Jotta LBSR:n poikkileikkauspinta-ala ei kurista ilmavirtausta, tulee a-mitan, pudotuksen f sekä pituuden l olla tietyssä suhteessa toisiinsa. Tämän takia toimitamme seuraavia standardiversioita.

Mitat

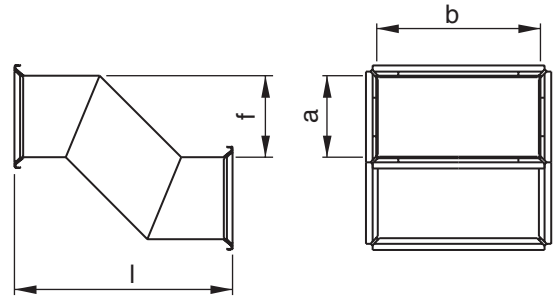

a mm	l mm	f mm
100	400	300
150	400	300
200	400	300
250	400	300
300	500	300
350	500	300
400	600	400
450	600	400
500	600	400
600	700	400
700	800	500
800	900	500
900	1000	500
1000	1100	500
1100	1200	500
1200	1300	500
1300	1400	500
1400	1500	500
1500	1600	500
1600	1700	500
1800	1900	500
2000	2100	500

Tilausesimerkki

	LBSR	300	600	300	400
Tuotetunnus					
Suora sivu	a				
Käyrä sivu	b				
Pudotus	f				
Pituus	l				